

У складу са чланом 29. став 1. тачка 4 и члана 31. став 1., став 4., став 7. и став 9. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", број 87/18), и Решења о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша број 228-1/2022-03 од 03.03.2022. године, закључује се

УГОВОР О ТРОШКОВИМА СТАВЉАЊА У ПРИПРАВНОСТ ОДНОСНО АНГАЖОВАЊА СУБЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Између:

1. ГРАД НИШ, Ул. 7. јули, МБ: 17620541, ПИБ:100232752, ТР: 840-157640-83, који заступа Градоначелница Града Ниша, Драгана Сотировски, (у даљем тексту: Наручилац)
2. ДЕЈАН НИКОЛИЋ ПР, РАДЊА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ РАДОВЕ ВОДОМОНТЕРИ, Ул. Мраморска бб., Лалинац, МБ: 62234121, ПИБ: 104403322, ТР: 160-0000000342164-38 које заступа Дејан Николић, (у даљем тексту: Субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша)

Члан 1.

Предмет овог Уговора је уређивање трошкова стављања у приправност, односно ангажовања субјекта од посебног значаја, ДЕЈАН НИКОЛИЋ ПР, РАДЊА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ РАДОВЕ ВОДОМОНТЕРИ Лалинац, за услуге на отклањању последица елементарне непогоде – хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи и цевним инсталацијама, партено уређење и санација терена на територији Града Ниша.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да се трошкови стављања у приправност, односно ангажовања субјекта од посебног значаја за вршење задатака и обавеза од значаја за систем смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама, извођењем радова и испоручивањем добара (роба и услуга), надокнађују по тржишним ценама, према важећем ценовнику субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша, усвојеном од стране надзорног одбора или другог органа управљања.

Члан 3.

Субјекат од посебног значаја се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања овог Уговора, Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Ниша, преко надлежне организационе јединице Градске управе града Ниша, достави евиденцију механизације, опреме, расположивих људских ресурса, као и других средстава и добара (роба и услуга), а која се могу ставити на располагање у случају стављања у приправност, односно ангажовања.

Субјекат од посебног значаја се обавезује да евиденцију из става 1 овог члана, ажурира периодично, свака 3 (три) месеца.

Субјекат од посебног значаја се стара о комплетној исправности механизације, опреме и средстава из става 1 овог члана.

Члан 4.

Трошкови стављања у приправност, односно ангажовања субјекта од посебног значаја падају на терет буџета јединице локалне самоуправе.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да субјекат од посебног значаја спроводи активности у складу са актима налогодавца, односно Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша и поступа на основу издатог радног налога – наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша.

Обим и врста услуге биће дефинисане у складу са делатношћу Субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша и наредбом Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да надзор над активностима спроведеним од стране субјекта од посебног значаја врши представник ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша решењем одређује лице које ће вршити надзор.

Члан 7.

Наручилац, Субјекту од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша, обезбеђује накнаду стварних трошкова услуга на отклањању последица елементарне непогоде на територији Града Ниша и обавезује се да средства редовно уплаћује у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања рачуна /фактура у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша и оверених од стране надзорног органа.

Члан 8.

Субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша, је дужан да поступи по примедбама Надзорног органа. Трошкови који на овај начин настану, сноси Субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша.

Члан 9.

Субјект од посебног значаја се обавезује да након спроведених активности и извршеног надзора, достави извештај Градском штабу за ванредне ситуације на територији Града Ниша.

Саставни део извештаја су рачуни/фактуре оверени од стране субјекта од посебног значаја, које је спроводило активности и лица које је извршило надзор.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна и важи за све време важења Решења о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша број 228-1/2022-03 од 03.03.2022. године.

Члан 11.


Уговорне стране су се договориле да ће спорове решавати споразумно.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три).


ГРАД НИШ
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

Драгана Сотировски

ДЕЈАН НИКОЛИЋ ПР,
РАДЊА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ РАДОВЕ
ВОДОМОНТЕРИ

Дејан Николић

РАДЊА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ РАДОВЕ
ВОДОМОНТЕРИ
А.Д. НИШ

заводни број:	118/23
датум:	06.09.2023.


ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
насеље Милка Протић - канализациона мрежа
употребљених вода

0

Израда и постављање табле за обележавање градилишта. Набавка, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације док трају радови. Трошкови свих организационих активности. Израда "Елаборат о организацији градилишта и примењеним ХТЗ мерама на раду".

Израда динамичког плана. Израда Пројекта радне саобраћајне сигнализације за време извођења радова у предметним улицама. Прибављање Решења којим се одобрава промена режима саобраћаја за време извођења радова. Решења којим се одобрава ракопавање јавно површину и сл. Трошкови свих пријава и захтева.

Предпостављена вредност припремних радова 3% од инвестиционе вредности објекта.

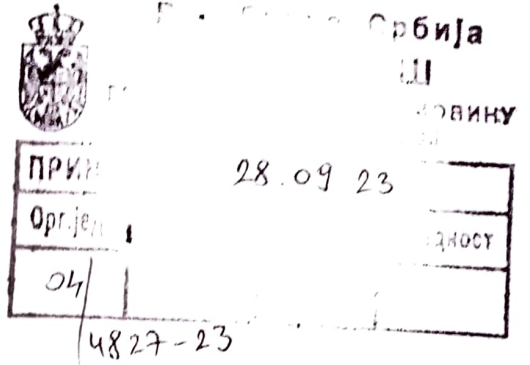

Σ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА:

din
0.00 din

I Земљани радови:

Чишћење терена - уклањање отпадног материјала. Материјал уклонити са површине и одвести на депоније. У позицију је укључен утовар, превоз, истовари разастирање и уградња на депонији.

m² 1,509.60 x 170.00 = 256,632.00 din

Ископ рова у земљи III категорије, на дубини 0-6,5m, са истовременим одбацивањем ископане земље на једну страну рова на одстојању којег је довољно за безбедно одржавање страница рова у димензијама и нагибима као у цртежима. Позиција ископ рова обухвата осигурање страница рова одговарајућим разупирањем за обезбеђење сигурности радника при монтажи, као и спречавање зарушавања рова. У циљу осигурања рова извођач је обавезан да врши одводњавање ровова, односно темељних јама. Њихово исушивање се врши на фронту рада одговарајућим преносним или стационарним пумпама, било да су у питању подземне, атмосферске или воде другог порекла. Позиција ископа садржи одвођење и исушивање ровова и посебно се не плаћа. Мерење извршених количина врши се у самониклом стању до нагиба линија и кота. Обрачун количина врши се по m³ извршеног ископа у самониклом стању.

*0-2m машински 90%

*2-4m машински 90%

*4-6m машински 90%

*6-8m машински 90%

*0-2m ручно 10%

*2-4m ручно 10%

*4-6m ручно 10%

*6-8m ручно 10%

m ³	2,715.05	x	1,800.00	=	4,887,086.40 din
m ³	1,537.32	x	2,700.00	=	4,150,755.90 din
m ³	238.08	x	3,500.00	=	833,269.50 din
m ³	16.63	x	4,500.00	=	74,844.00 din
m ³	301.67	x	2,800.00	=	844,681.60 din
m ³	170.81	x	3,250.00	=	555,142.25 din
m ³	26.45	x	4,150.00	=	109,779.95 din
m ³	1.85	x	5,000.00	=	9,240.00 din

Одвоз ископане земље на даљину до 10 km у сталну или привремену депонију подесним транспортним средствима, истовар киповањем, планирање материјала и уређаја депоније подесном грађ. Машином. Мерење се врши према одстојању које прелазе транспортна превозна средства од места утовара до места истовара (један правац). У обзир се узима ископана количина материјала у самониклом стању.

$$\text{m}^3 \quad 5,007.86 \times \quad 2,000.00 = \quad 10,015,720.00 \text{ din}$$

Разупирање рова и радних јама у циљу осигурања страница, у којима се обавља ископ, монтажа цеви, фазонских комада, арматуре и шахтова, врши ће се изградњом подграде (систем оплата и разупирача од дрвета или готови монтажни системи оплата) која преузима оптерећење тла и спречава урушавање нестабилног тла у циљу заштите радника, радова и средстава рада. Разупирање рова се врши од горње ивице рова до тражене дубине. Ризик од штета или несрећа на раду због неадекватног осигурања рова, ризик је извођача.

Ценом је обухваћена монтажа и демонтажа подграде, избацивање оплате из рова, транспорт за на то одређено место као и сав потребан рад и материјал.

Обрачун површина разупирања врши се по m^2 стварно разупрте површине рова.

$$\text{m}^2 \quad 8,597.99 \times \quad 700.00 = \quad 6,018,593.00 \text{ din}$$

Одводњавање и исушивање рова, односно темељних јама, врши ће се на фронту рада одговарајућим преносним или стационарним пумпама било да су у питању подземне, атмосферске или воде другог порекла. У циљу осигурања рова извођач је обавезан да врши одводњавање ровова, односно темељних јама.

Обрачун одводњавања и исушивања врши се по радном сату пумпе.

$$\text{час} \quad 40.00 \times \quad 2,450.00 = \quad 98,000.00 \text{ din}$$

Планирање дна ровова извршити по завршеном ископу и разупирању рова. Планирање дна рова обухвата планирање равног / косог терена. Мерење и обрачун планирања дна рова врши се по m^2 испланиране површине.

$$\text{m}^2 \quad 1,509.60 \times \quad 170.00 = \quad 256,632.00 \text{ din}$$

Набавка, транспорт и уградња песка у ров по целој ширини рова са потребним збијањем и обезбеђењем пројектованих нагиба дна рова, укључив и затрпавање истим материјалом до нивоа од min 10cm изнад темена положене цеви са потребним подбијањем и набијањем материјала до потребне збијености $MS > 40\text{MPa}$. Насипање подразумева материјал доведен на градилиште. Мерење и обрачун насутог материјала вршиће се по m^3 запремине засутог простора.

$$\text{m}^3 \quad 679.21 \times \quad 3,500.00 = \quad 2,377,235.00 \text{ din}$$

Затрпавање ровова шљунком подразумева сва затрпавања ровова око и изнад објекта (формирање косина и насипа око резервоара) шљунчане природне мешавине одговарајуће дебљине, довезене из позајмишта. Сва насипања морају бити изведена до линија кота и нагиба као на цртежима, у слојевима до 30cm, уз примену ручног и машинског рада до постизања потребно збијености MS > 40MPa.

m ³	4,049.55	x	3,600.00	=	14,578,380.00	din
Σ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА :					45,065,991.60	din

II Бетонски радови:

Израда горњих плоча РШ-ова, од НТ АВ МВ 30, d=30cm у грубој равној уплати дим 1,0x1,0m

m ³	38.81	x	25,000.00	=	970,200.00	din
----------------	-------	---	-----------	---	------------	-----

Израда доњих плоча РШ-ова, од V-4 ЈТ МВ 30, d=30cm у грубој равној уплати

m ³	25.87	x	25,000.00	=	646,800.00	din
----------------	-------	---	-----------	---	------------	-----

Израда изравнавајућег слоја МВ 15, од неармираног бетона d=10cm

m ³	19.80	x	17,000.00	=	336,600.00	din
----------------	-------	---	-----------	---	------------	-----

Израда зидова РШ ова, од V 4 НТ МВ 30, d=20cm у грубој равној уплати

m ³	2.68	x	25,000.00	=	67,070.40	din
----------------	------	---	-----------	---	-----------	-----

Набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа RA 400/500. Обрачун по kg.

kg	3,193.74	x	350.00	=	1,117,809.00	din
----	----------	---	--------	---	--------------	-----

Σ БЕТОНСКИХ РАДОВА : 3,138,479.40 din

III Набавно монтажни радови:

Набавка и монтажа цеви PE HD DN 315, SN 8; са муфом дужине L=6,0m међусобно спојене гуменим прстеновима

*PE HD DN 315, SN 8	m'	1,258.00	x	12,650.00	=	15,913,700.00	din
---------------------	----	----------	---	-----------	---	---------------	-----

Набавка, транспорт и монт. готових АВ прстенова:

* прстенови, h=1,0m (прав)	ком	104.00	x	24,000.00	=	2,496,000	din
----------------------------	-----	--------	---	-----------	---	-----------	-----

* прстенови, h=0.5m (прав)	ком	49.00	x	18,800.00	=	921,200.00	din
----------------------------	-----	-------	---	-----------	---	------------	-----

* прстенови, h=0.25m (прав)	ком	36.00	x	9,500.00	=	342,000.00	din
-----------------------------	-----	-------	---	----------	---	------------	-----

* прстенови, h=0,9m (кос)	ком	41.00	x	19,950.00	=	817,950.00	din
---------------------------	-----	-------	---	-----------	---	------------	-----

* прстенови, h=0,6m (кос)	ком	23.00	x	16,650.00	=	382,950.00	din
---------------------------	-----	-------	---	-----------	---	------------	-----

Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца GGG 40, светлог отвора мин 600mm, носивост не мање од 40t

ком	66.00	x	26,000.00	=	1,716,000.00	din
-----	-------	---	-----------	---	--------------	-----

Набавка, трансп. и монт. готових пењалица DIN 1212

ком	553.00	x	1,450.00	=	801,850.00	din
-----	--------	---	----------	---	------------	-----

Σ МОНТАЖНИХ РАДОВА : 23,391,650.00 din

IV Остали радови:

Прикључак новоизграђене канализације употребљене воде на пост. канализациону мрежу.

m'	1.00	x	40,000.00	=	40,000.00	din
----	------	---	-----------	---	-----------	-----

Сигнална трака за обележавање цевовода у рову Рушење асфалта

m'	1,258.00	x	170.00	=	213,860.00	din
----	----------	---	--------	---	------------	-----

Позицијом је обухваћено прецизно просецање асфалта, ширине b=0,8m, машинско и ручно разбијање асфалта на комаде са утоваром и одвозом асфалта на депонију и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Обрачун по m² развијене површине.

m ²	1,509.60	x	3,900.00	=	5,887,440.00	din
----------------	----------	---	----------	---	--------------	-----

Уклањање слоја туцаника из рова дебљине d<8cm са планирањем и додатним сабијањем до модула стишљивости изнад MS 80MPa површине и одвозом материјала (ровови након хитних хаваријских интервенција)

m ²	1,509.60	x	800.00	=	1,207,680.00	din
----------------	----------	---	--------	---	--------------	-----

Израда тампонског слоја од шљунка природне мешавине са зрном до 60mm. Извршити сабијање до захтеване збијености (одређене стандардним Прокторовим опитом 95%), d=25cm. Обр. по m³.

$$m^3 \quad 377.40 \times \quad 3,500.00 = \quad 1,320,900.00 \text{ din}$$

Израда слоја од камене ситнежи (0-31,5)mm, d=10cm на коловозу, тротоару и бицикличкој стази и сабијањем до захтеване збијености (одређене стандардним Прокторовим опитом 95%). Обр. по m³.

$$m^3 \quad 150.96 \times \quad 3,500.00 = \quad 528,360.00 \text{ din}$$

Набавка, транспорт и уградња битоагрегата BNS 32, d=7,0cm од каменог материјала кречњачког порекла у сабијеном стању са чишћењем и мазањем рубова рова емулзијом. Обрачун по m².

$$m^2 \quad 1,509.60 \times \quad 4,000.00 = \quad 6,038,400.00 \text{ din}$$

Набавка, транспорт и уградња битоагрегата АВ 11, d=4,0cm, од каменог материјала кречњачког порекла у сабијеном стању са чишћењем и мазањем рубова рова емулзијом.

Обрачун по m².

$$m^2 \quad 1,509.60 \times \quad 2,500.00 = \quad 3,774,000.00 \text{ din}$$

Контролна испитивања уграђеног тампонског слоја се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу на модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (MS) са кружном плочом Ø 30cm, најмање на сваких 500m².

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја камене ситнежи (0-31,5)mm

Контрола испитивања уграђеног слоја

Испитивање канализације на вододрживост

Обележавање трасе

Геодетско мерење и обележавање елемената објекта - канализациона употребљене воде.

Снимање изведеног стања објекта. Обезбеђење потврде од стране РГЗ-а да је објекат спроведен кроз операт.

paušalno		50,000.00 din
m' 1,258.00 x	260.00 =	327,080.00 din
m' 1,258.00 x	290.00 =	364,820.00 din

$$m' \quad 1,258.00 \times \quad 400.00 = \quad 503,200.00 \text{ din}$$

$$\Sigma \text{ ОСТАЛИХ РАДОВА :} \quad 20,255,740.00 \text{ din}$$

V Непредвиђени радови:

Овом позицијом се обезбеђују додатна новчана средства у висини 5% од укупне цене извођења радова по предрачунима од II до V за непредвиђене радове с обзиром на непотпун и непрецизан катастар подземних уличних инсталација.

$$\Sigma \text{ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА :} \quad 4,592,593.05 \text{ din}$$

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

0 Припремни радови:	0.00 din
I Земљани радови:	45,065,991.60 din
II Бетонски радови:	3,138,479.40 din
III Набавно - монтажни радови:	23,391,650.00 din
IV Остали радови:	20,255,740.00 din
V Непредвиђени радови	4,592,593.05 din

Σ СВИХ РАДОВА : 96,444,454.05 din


ПДВ 20% 0.00 din

Σ УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА: 96,444,454.05 din

Понуђач

У Нишу, 06.09.2023.год.

Дејан Николић ПР - ВОДОМОНТЕРИ



Dejan Nikolic PR.
AGENCIJA ZA INSTALACIONE RADOVE
"VODOMONTERI"

КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧЦИ
насеље Милка Протић, Ниш

1

PEHD 315mm/ PVC DN 160mm

Дужина прикључка L= 50.00 m

Број прикључака 315/160mm ком 1.00

1 Гумена манжетна за бочну везу DN 160mm	ком	2.00 x	2,500.00 =	5,000.00 din
2 Цев PVC DN 160mm	m'	50.00 x	2,780.00 =	139,000.00 din
3 Класичан ископ отв. рова, дим. 0,8 x 1,2 x 50m	ком.	1.00 x	2,800.00 =	2,800.00 din
4 Сигнална трака за обележавање цевовода у рову	m'	50.00 x	130.00 =	6,500.00 din
УКУПНО:				153,300.00 din

4 Превезивање прикључка	ком.	1.00 x	10,000.00 =	10,000.00 din
6 Испитивање на вододрживост прикључне везе	m'	50.00 x	260.00 =	13,000.00 din
6 Обележавање трасе	m'	50.00 x	290.00 =	14,500.00 din
7 Геодетско снимање изведеног стања	m'	50.00 x	370.00 =	18,500.00 din
УКУПНО:				56,000.00 din

МОНТАЖНИ РАДОВИ	153,300.00 din
ОСТАЛИ РАДОВИ	56,000.00 din
УКУПНО:	209,300.00 din

Број прикључака 1.00 x 209,300.00 = 209,300.00 din

УКУПНО: 209,300.00 din

ПДВ 20% 0.00 din

УКУПНО: 209,300.00 din

2

PEHD 315mm/ PVC DN 160mm

Дужина прикључка L= 10.00 m

Број прикључака 315/160mm ком 72.00

1 Гумена манжетна за бочну везу DN 160mm	ком.	2.00 x	2,500.00 =	5,000.00 din
2 Цев PVC DN 160mm	m	10.00 x	2,780.00 =	27,800.00 din
3 Класичан ископ отв. рова, дим. 0,8 x 1,2 x 10m	ком.	1.00 x	2,800.00 =	2,800.00 din
4 Сигнална трака за обележавање цевовода у рову	m	10.00 x	130.00 =	1,300.00 din
УКУПНО:				36,900.00 din
4 Превезивање прикључка	ком.	1.00 x	10,000.00 =	10,000.00 din
5 Испитивање на вододрживост прикључне везе	m	10.00 x	260.00 =	2,600.00 din
6 Обележавање трасе	m	10.00 x	290.00 =	2,900.00 din
7 Геодетско снимање изведеног стања	m	10.00 x	370.00 =	3,700.00 din
УКУПНО:				19,200.00 din

МОНТАЖНИ РАДОВИ

36,900.00 din

ОСТАЛИ РАДОВИ

19,200.00 din

УКУПНО:

56,100.00 din

Број прикључака

72.00 x 56,100.00 = 4,039,200.00 din

УКУПНО: 4,039,200.00 din

ПДВ 20% 0.00 din

УКУПНО: 4,039,200.00 din

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА**КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧЦИ 1**

УКУПНО: 209,300.00 din

КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧЦИ 2

УКУПНО: 4,039,200.00 din

УКУПНО: 4,248,500.00 din

ПДВ 20% 0.00 din

УКУПНО: 4,248,500.00 din

У Нишу, 06.09.2023.год.

Извођач радова:



Дејан Николић ПР - ВОДОМОНТЕРИ

Dejan Nikolic pr
 RADNJA ZA INSTALACIONE RADOVE
 "VODOMONTERI"

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

насеље Милка Протић - канализациона мрежа употребљених вода


Припремни радови	0.00	din
Земљани радови	45,065,991.60	din
Бетонски радови	3,138,479.40	din
Монтажни радови	23,391,650.00	din
Остали радови	20,255,740.00	din
Непредвиђени радови	4,592,593.05	din

СВЕГА: 96,444,454.05 din

ПДВ 20% 0.00 din

УКУПНО: 96,444,454.05 din

Извођач радова:


Дејан Николић ПР - ВОДОМОНТЕРИ

Dejan Nikolic pr.
RADNJA ZA INSTALACIONE RADOVE
"VODOMONTERI"

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

насеље Милка Протић - канализациона мрежа употребљених вода
са потребним прикључцима

Припремни радови	0.00	din
Земљани радови	45,065,991.60	din
Бетонски радови	3,138,479.40	din
Монтажни радови	23,391,650.00	din
Остали радови	20,255,740.00	din
Непредвиђени радови	4,592,593.05	din
Прикључци	4,248,500.00	

СВЕГА: 100,692,954.05 din

ПДВ 20% 0.00 din

УКУПНО: 100,692,954.05 din

U Nišu, 06.09.2023.god.

Извођач радова:


Дејан Николић ПР - ВОДОМОНТЕРИ

Dejan Nikolic pr.
RADNJA ZA INSTALACIONE RADOVE
"VODOMONTERI"
LALINAC